

迁安市三益仓储物流有限公司
工业优质煤混配项目
竣工环境保护验收报告

建设单位：迁安市三益仓储物流有限公司

二〇二六年九月

目 录

一、项目竣工环境保护验收监测报告

二、项目竣工环境保护验收意见

三、其他需要说明的事项

迁安市三益仓储物流有限公司
工业优质煤混配项目
竣工环境保护验收监测报告

建设单位：迁安市三益仓储物流有限公司

二〇二六年九月

目 录

1 项目概况	1
2 验收依据	3
2.1 法律法规	3
2.2 规章规范	3
2.3 相关文件	3
3 项目建设情况	4
3.1 项目地理位置	4
3.2 项目基本情况	4
3.3 项目建设内容	4
3.4 主要生产设备	5
3.5 主要原辅材料及燃料	6
3.6 生产工艺流程	7
3.7 项目变动情况	8
4 项目环境保护设施	9
4.1 污染治理措施	9
4.2 其他环保设施	13
4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况	13
5 环评主要结论及批复意见	16
5.1 环评主要结论	16
5.2 审批部门审批决定	16
6 验收执行标准	18
7 验收监测内容	19
7.1 无组织废气	19
7.2 厂界噪声	19
8 质量保证和质量控制	20

8.1 监测项目及分析方法等情况	20
8.2 质量保证和质量控制	20
9 验收监测结果	21
9.1 生产工况	21
9.2 环境保护设施调试效果	21
10 验收监测结论	26
10.1 环境保护设施调试效果	26
10.2 污染物排放总量	26
10.3 建议	26
11 验收结论	27
12 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表	28

1 项目概况

迁安市三益仓储物流有限公司成立于2008年1月原为迁安市三益工贸有限责任公司，2018年委托编制《迁安市三益工贸有限责任公司仓储物流项目环境影响报告表》，2018年5月21日取得原迁安市环境保护局出具的批复，文号：（迁环表（2018）39号），于2018年8月9日取得原唐山市生态环境局迁安市分局验收意见，文号：（迁环表验（2018）67号），通过验收。

为应对仓储物流市场的变化，政府大力推动仓储物流行业转型升级，煤炭等产品市场需求上升，为适应市场，提升煤炭的品质，减少煤炭燃烧过程中污染物的产生，迁安市三益仓储物流有限公司投资建设工业优质煤混配项目。项目利用现有厂房面积19000平方米，购置自动配煤机系统、装载机、化验等设备。项目建成后，年混配优质工业用煤约58万吨。

2026年3月，迁安市三益仓储物流有限公司委托编制了《迁安市三益仓储物流有限公司工业优质煤混配项目环境影响报告表》，2026年4月21日，迁安市行政审批局以迁行审环表[2026]14号文予以批复。

2026年4月24日项目开始建设，2026年5月10日建设完成，企业已进行排污登记，登记编号：911302836703453157001X，2026年5月14日开始调试。

根据《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目环境影响评价文件审批及建设单位自主开展环境保护设施验收工作指引（试行）》及建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南的相关要求，迁安市三益仓储物流有限公司编制了《迁安市三益仓储物流有限公司工业优质煤混配项目竣工环境保护验收监测报告》。

项目主要信息见表1.1-1。

表 1.1-1 项目主要信息一览表

项目	内容		
项目名称	迁安市三益仓储物流有限公司工业优质煤混配项目		
单位名称	迁安市三益仓储物流有限公司		
项目性质	扩建		
建设地点	迁安市赵店子镇郑店子村西北		
开工时间	2026 年 4 月 24 日	竣工时间	2026 年 5 月 10 日
调试时间	2026 年 5 月 14 日	监测时间	2026 年 5 月 21 日、5 月 23 日
环评报告 编制单位	编制单位	河北太硕工程技术咨询有限公司	
	编制日期	2026 年 3 月	
环评报告 审批部门	审批文号	迁行审环表[2026]14 号	
	审批部门	迁安市行政审批局	
	审批日期	2026 年 4 月 21 日	

2 验收依据

2.1 法律法规

- (1) 《中华人民共和国生态环境法典》(2026 年 8 月 15 日);
- (2) 《中华人民共和国水土保持法》(2011 年 3 月 1 日);
- (3) 《中华人民共和国水法》(2016 年 7 月 2 日);
- (4) 《中华人民共和国循环经济促进法》(2018 年 10 月 26 日);
- (5) 《中华人民共和国节约能源法》(2018 年 10 月 26 日);
- (6) 《中华人民共和国土地管理法》(2020 年 1 月 1 日);
- (7) 《中华人民共和国突发事件应对法》(2024 年 6 月 28 日)。

2.2 规章制度

- (1) 《建设项目环境保护管理条例》(国务院第 682 号令, 2017 年 7 月 16 日);
- (2) 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评[2017]4 号), 2017 年 11 月 20 日;
- (3) 《建设项目环境影响评价文件审批及建设单位自主开展环境保护设施验收工作指引(试行)》;
- (4) 《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》(生态环境部 公告 2018 年第 9 号), 2018 年 5 月 16 日;
- (5) 关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单(试行)》的通知(环办环评函[2020]688 号)。

2.3 相关文件

- (1)《迁安市三益仓储物流有限公司工业优质煤混配项目环境影响报告表》, 2026年3月;
- (2)《迁安市三益仓储物流有限公司工业优质煤混配项目审批意见》(迁行审环表[2026]14号);
- (3) 迁安市三益仓储物流有限公司工业优质煤混配项目检测报告。

3 项目建设情况

3.1 项目地理位置

项目位于迁安市赵店子镇郑店子村西北，中心地理坐标为东经 118 度 37 分 1.550 秒，北纬 39 度 55 分 38.521 秒。

项目地理位置见附图 1，项目平面布置见附图 2。

3.2 项目基本情况

- (1) 项目名称：迁安市三益仓储物流有限公司工业优质煤混配项目；
- (2) 建设单位：迁安市三益仓储物流有限公司；
- (3) 建设性质：扩建；
- (4) 建设地点：迁安市赵店子镇郑店子村西北；
- (5) 项目投资：项目总投资 120 万元，其中环保投资 30 万元，占总投资的 25%；
- (6) 生产规模：年混配优质工业用煤约 58 万吨。

3.3 项目建设内容

项目利用现有厂房面积 19000 平方米，购置自动配煤机系统、装载机、化验等设备。

项目主要建设内容见表 3.3-1。

表 3.3-1 项目建设内容一览表

工程分类	项目名称	环评内容	实际情况	符合性
主体工程	综合厂房	依托现有 1 座综合厂房，面积为 19000m ² ，设置配煤生产线，设置原料煤储存区、产品储存区	依托现有综合厂房，新建一条配煤生产线，设有原料煤储存区、产品储存区	符合
储运工程	煤炭储存区	位于综合厂房内，面积为 5000m ² ，可储存物料量约为 35500t，能满足 20d 的堆存量	依托现有综合厂房，在综合厂房内设煤炭储存区	符合
	产品储存区	位于综合厂房内，面积为 3000m ² ，可储存物料量约为 21300t，能满足 12d 的堆存量	依托现有综合厂房，在综合厂房内设产品储存区	符合
	危废间	依托现有 1 座危废间，储存项目产生的危废	依托现有危废间	符合
	厂内运输	原料及产品由装载机装运	原料及产品由装载机装运	符合
辅助工程	办公用房 1	位于厂区西北侧，占地面积 84m ² ，依托现有用于人员办公	依托现有办公用房	符合
	办公用房 2	位于厂区东北侧，占地面积 72m ² ，依托现有用于人员办公	依托现有办公用房	符合

	员工休息室	位于厂区东北侧，占地面积 72m ² ，依托现有用于人员临时休息	依托现有员工休息室	符合
	杂物间 1	位于厂区西北侧，占地面积 84m ² ，依托现有用于存储杂物	依托现有杂物间 1	符合
	警卫室	位于厂区门口右侧，占地面积 24m ² ，	依托现有警卫室	符合
	杂物间 2	位于厂区东北侧，占地面积 72m ² ，依托现有用于存储杂物	依托现有杂物间 2	符合
	地磅	项目设置 150t 地磅，对进、出厂产品进行称重。	依托现有地磅磅房	符合
	磅房	位于厂区门口左侧，占地面积 24m ² ，	依托现有磅房	符合
	化验室	位于厂区东北侧，占地面积 24m ² ，依托现有用于煤炭的化验	依托现有化验室	符合
公用工程	供水	依托现有自备水井	依托现有	符合
	供电	项目电源引自附近 10kV 供电线路	依托现有	符合
	供热	办公区采用空调供热	依托现有	符合
环保工程	废气	无组织	煤炭堆存及装卸废气采取综合厂房封闭+喷淋抑尘	符合
			厂区内运输路面进行硬化，厂区内其他地区做到非硬即绿，并及时洒水抑尘，运输车辆斗采用苫布苫盖，设置一座洗车平台	符合
	废水		洗车平台产生的废水经沉淀池沉淀后（尺寸 3m×2m×1.5m），循环使用，沉渣定期清掏	符合
			员工生活污水，生活污水水质简单，泼洒地面抑尘不外排。	符合
			厂区初期雨水经厂区初期雨水收集池（尺寸 8m×6m×3.5m），收集沉淀后回用于洗车及生产工序	符合
	噪声		项目选用低噪声设备，基础减振，厂房隔声	符合
	固废		洗车沉淀池沉泥密闭袋收集后定期外售；初期雨水沉泥经密闭袋收集后定期外售；实验室包装物、实验室废液、废润滑油、废液压油、废变压器油、废油桶经收集后危废间暂存，定期由有资质单位处置。	符合
	防渗		库房及洗车沉淀池渗透系数小于 10 ⁻⁵ cm/s。	符合
			防渗旱厕渗透系数小于 10 ⁻⁷ cm/s。	符合

3.4 主要生产设备

项目主要生产设备见表 3.4-1。

表 3.4-1 项目主要生产设备一览表

序号	设备名称		设备型号	数量 (台/套)	设备型号	数量 (台/套)	符合性
1	500 型四仓 电子配煤 机 25000×3000 ×3500(mm))	原料上 料仓	3800×2500×1200(mm) (4 个合计)	4	3800×2500×1200(mm) (4 个合计)	4	符合
		混料	/	1	/	1	符合
		1#输送 带	16800×1200×10(mm)	1	16800×1200×10(mm)	1	符合
		2#输送 带	23000×1000×10(mm)	1	23000×1000×10(mm)	1	符合
		给料机 皮带	5900×1000×10(m m) 环型四条	1	5900×1000×10(mm) 环型四条	1	符合
2	装载机		国四	2	国四及以上	2	符合
3	装载机		国四	2	国四及以上	2	符合
4	洒水车		国四	1	国四	1	符合

3.5 主要原辅材料及燃料

项目原辅材料及能源消耗情况见表3.5-1。

表 3.5-1 项目实施前后主要原辅材料及能源消耗变化情况一览表

序号	名称	单位	现有工程消耗量	本项目消耗量	项目建成后全厂消耗量	变化情况	备注
1	铁精粉	万 t/a	10	0	10	无变化	/
2	焦煤、肥煤、瘦煤等	万 t/a	20	58	58	增加38	/
3	钢材	万 t/a	20	0	20	无变化	/
4	新鲜水	t/a	1710	1246.86	2956.86	增加 2720	厂区自备水井
5	电	万 kWh/a	19.45	30.13	49.58	增加 30.13	由当地电网供电，厂区设变压器
6	润滑油	t/a	0.5	0.5	1	增加 0.5	随用随买，厂内不储存
7	液压油	t/a	0.3	0.3	0.6	增加 0.3	随用随买，厂内不储存
8	三氧化二钨	kg/a	0.5	0.9	1.4	增加 0.9	随用随买，厂内不储存
9	碘化钾	kg/a	0.8	1.2	2	增加 1.2	随用随买，厂内不储存
10	溴化钾	kg/a	1	3	4	增加 3	随用随买，厂内不储存
11	冰乙酸	kg/a	2	6	8	增加 6	随用随买，厂内不储存
12	变压器油	t/a	0.02	0	0.02	无变化	随用随买，厂内不储存

3.6 生产工艺流程

本项目建设煤炭储运工程，同时建设配煤生产线一条。

工艺流程如下：

（1）配煤生产线

1) 运输、存储

原料煤炭经封闭汽车运输入厂，运至库房内分区进行储存。

此工序为排污节点为煤炭运输过程中产生的废气（G1）、噪声（N1）；煤炭存储产生的废气（G2）。

2) 上料、配煤、混料

5 种原料煤炭经铲车上料至配煤机料斗，配煤机共 4 个上料斗，不同类型煤经不同料斗上料，其中瘦煤和弱粘煤由同一料斗上料。上料后经底部自动称量机称量配比，混配比例为 30：15：4：5：4；配比完成后由皮带运至配煤机自带混料机进行混合，混合完成后经皮带输送至厂区成品区，等待外售。

此工序为排污节点为铲车上料产生的废气（G3）；煤炭混料产生的废气（G4）、噪声（N2）。

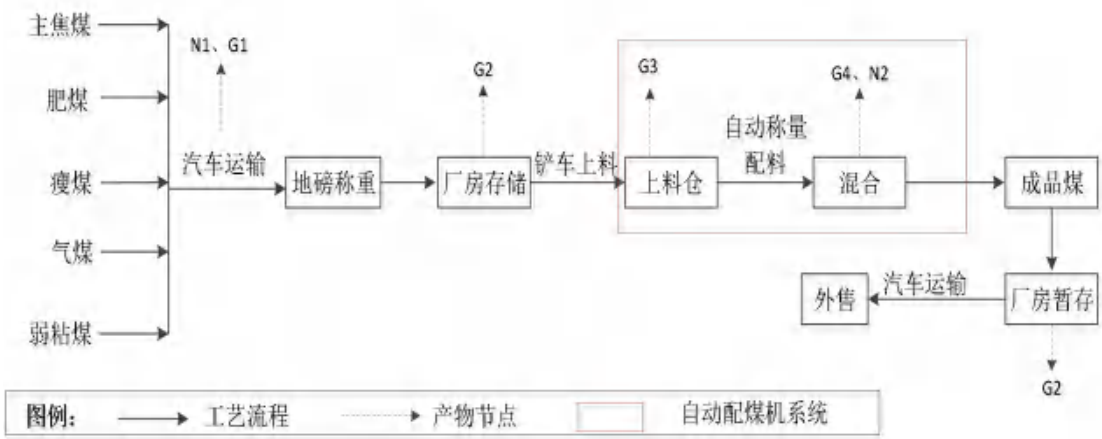


图 3.6-1 项目铁精粉烘干生产线工艺流程及排污节点图

（2）煤炭周转

煤炭经封闭汽车运输至厂区综合厂房内煤炭储存区，外售时煤炭经装载机装料经封闭汽车运出厂外，运输车辆车斗采用苫布苫盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下 15cm。

此工序为排污节点煤炭堆存及装卸时产生的颗粒物（G5）。

3.7 项目变动情况

项目实际建设内容与环评及批复内容相符，无变动。

4 项目环境保护设施

4.1 污染物治理措施

4.1.1 废气

项目废气包括煤炭堆存及装卸废气、煤炭上料废气、煤炭配料及混料废气、皮带运输及落料废气、道路运输废气。

项目库房封闭，出口设有自动感应门，库房内设有喷雾抑尘设施；配煤混料机在封闭库房内，配备移动式雾炮喷雾抑尘；运输道路水泥硬化，运输车辆进行苫盖，厂区地面定时清扫、洒水抑尘；厂区设有洗车台，对运输车辆进行清洗。

废气排放情况见表 4.1-1。

表 4.1-1 废气排放情况一览表

名称	来源	污染物种类	环保措施	排放方式	排放去向
无组织废气	煤炭堆存及装卸废气	颗粒物	项目库房封闭，出口设有自动感应门，库房内设有喷雾抑尘设施；配煤混料机在封闭库房内，配备移动式雾炮喷雾抑尘；	无组织	外环境
	煤炭上料废气	颗粒物			
	煤炭配料及混料废气	颗粒物			
	皮带运输及落料废气	颗粒物			
	道路运输废气	颗粒物	地面硬化、车辆苫盖、地面洒水抑尘、洗车台		





洗车台

4.1.2 废水

项目废水为洗车废水、生活污水、初期雨水。

项目建设洗车台 1 座，配套建设有沉淀池，洗车废水经沉淀池沉淀处理后循环使用，不外排；旱厕定期清掏作为农肥，盥洗废水泼洒地面抑尘，不外排。厂区初期雨水经初期雨水收集池收集沉淀后回用于洗车及生产工序。

废水排放情况见表 4.1-2。

表 4.1-2 废水排放情况一览表

类别	污染源	污染物名称	环保措施	排放去向
洗车废水	洗车台	SS	洗车沉淀池，沉淀后循环使用	不外排
生活污水	员工生活	SS、COD、氨氮等	泼洒地面抑尘	不外排
初期雨水	-	SS	经初期雨水收集池收集沉淀后回用于洗车及生产工序	不外排



洗车平台



洗车沉淀池



4.1.3 噪声

项目主要噪声源为装载机、配料、混料机等设备。

项目选用低噪声设备，采取厂房隔声、基础减振等措施。

噪声排放情况见表 4.1-3。

表 4.1-3 噪声排放情况一览表

序号	噪声源	数量(台/套)	处理措施
1	混料机	1	低噪声设备+基础减振+厂房隔声
2	装载机	4	低噪声设备+厂房隔声



4.1.4 固体废物



项目固体废物为洗车沉淀池沉泥、初期雨水收集池沉泥、废润滑油、废液压油、废油桶、废变压器油、废药剂包装、实验室废液。

洗车沉淀池沉泥、初期雨水收集池沉泥收集后定期外售；厂区现有危险废物暂存间 1 座，废润滑油、废液压油、废油桶、废变压器油、废药剂包装、实验室废液产生后暂存危险废物暂存间内，定期交有资质单位处置。

固体废物产生情况见表 4.1-4。

表 4.1-4 固体废物产生处置情况一览表

序号	固废名称	产生环节	固废类别	处置措施
1	洗车沉淀池沉泥	洗车	一般工业 固体废物	外售利用
2	初期雨水收集池	初期雨水		
3	废润滑油	设备检修	危险废物	暂存于危险废物暂存间，交有 资质单位处置
4	废液压油			
5	废油桶			
6	废变压器油			
7	实验室废液	化验室		
8	废药剂包装			

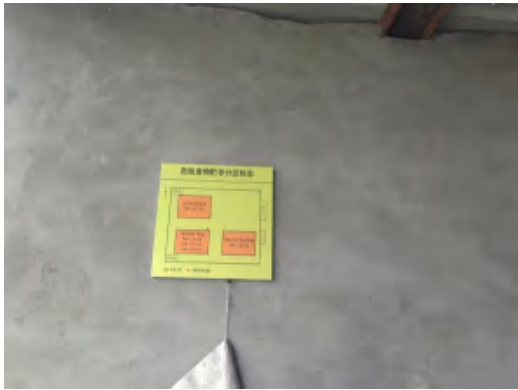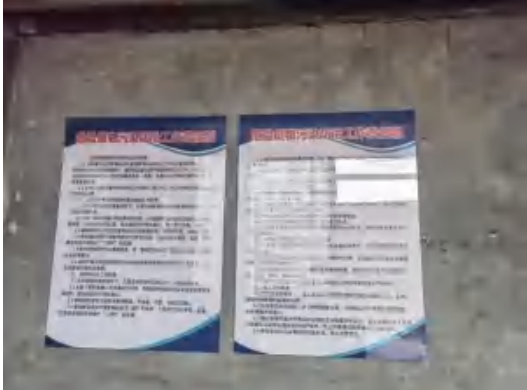	
危险废物暂存间	危废间贮存设施标志
	
危废间内贮存分区标志	管理制度

	
危废间集液池	防爆灯
	
一般固废暂存区	

4.2 其他环保设施

1、防渗措施：危废暂存间四周设围堰，地面及裙角采用 2mm 厚高密度聚乙烯膜进行防渗，渗透系数 $\leq 1.0 \times 10^{-10} \text{cm/s}$ ；洗车沉淀池及清水池、初期雨水收集池抗渗混凝土浇筑，厚度 25cm，渗透系数 $\leq 1.0 \times 10^{-7} \text{cm/s}$ ；综合厂房地面抗渗混凝土防渗，厚度 25cm，防渗系数 $K \leq 1.0 \times 10^{-7} \text{cm/s}$ ；运输道路及厂区其它地方水泥硬化。

2、风险防范设施：项目危废间已规范化设置，地面采取防渗措施，厂区设有灭火器、消防沙、消防锹等应急物资，企业已编制突发环境事件应急预案表并备案，备案号：130283-2026-085-L。

4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况

项目总投资 120 万元，其中环保投资 30 万元，占投资总额的 25%。

环境保护“三同时”验收一览表落实情况见表 4.3-1。

表 4.3-1 环境保护设施竣工“三同时”验收一览表

内容要素	排放口（编号、名称）/污染源	污染物项目	环境保护措施	实际落实情况	符合性
废气	无组织废气	煤炭堆存及装卸	颗粒物	生产车间全封闭，出口安装自动感应门，封闭库房内设有喷雾抑尘装置；混料机置于封闭库房内，设置移动式雾炮；厂区门口处建设一座洗车平台；厂区路面硬化；设置一台洒水车及湿扫车，定期洒水抑尘、清扫	符合
		皮带运输及皮带落料	颗粒物		
		煤炭上料废气	颗粒物		
		煤炭配料、混料废气	颗粒物		
		道路运输	颗粒物	厂区内运输路面进行硬化，厂区内其他区域做到“非硬即绿”，并及时洒水抑尘，运输车辆车斗采用苫布苫盖，设置一座洗车平台	符合
地表水环境	洗车废水	SS、COD、氨氮等	经沉淀后循环利用，不外排	经沉淀后循环利用，不外排	符合
	生活废水	SS、COD、氨氮	泼洒地面抑尘	泼洒地面抑尘	符合
声环境	生产设备	噪声	采用低噪声设备、基础减振、厂房隔声	采用低噪声设备、基础减振、厂房隔声	符合
电磁辐射	--	--	--	--	符合
固体废物	洗车沉淀池及初期雨水收集池	沉泥	暂存于一般固废暂存区，定期外售	暂存于一般固废暂存区，定期外售	符合
	设备检修	废润滑油	暂存于危废间内，定期交由资质单位处置	厂区现有危废间 1 座，危险废物产生后暂存于危废间内，定期交由资质单位处置	符合
		废液压油			
		废油桶			
		废变压器油			

	化验室	废药剂包装			
		实验室废液			
土壤及地下水污染防治措施	危废暂存间四周设围堰，地面无裂痕，地面及裙角采用 2mm 厚高密度聚乙烯膜进行防渗，渗透系数$\leq 1.0 \times 10^{-10}$cm/s，进行重点防渗。 洗车沉淀池、洗车清水池、沉淀池、初期雨水收集池抗渗混凝土浇筑，厚度≥ 15cm，渗透系数$\leq 1.0 \times 10^{-7}$cm/s，进行一般防渗；综合厂房地面抗渗混凝土防渗，厚度≥ 15cm，防渗系数$K \leq 1.0 \times 10^{-7}$cm/s，进行一般防渗。 运输道路及厂区其它地方水泥硬化，进行简单防渗。			危废暂存间四周设围堰，地面及裙角采用 2mm 厚高密度聚乙烯膜进行防渗，渗透系数$\leq 1.0 \times 10^{-10}$cm/s；洗车沉淀池及清水池、初期雨水收集池抗渗混凝土浇筑，厚度 25cm，渗透系数$\leq 1.0 \times 10^{-7}$cm/s；综合厂房地面抗渗混凝土防渗，厚度 25cm，防渗系数$K \leq 1.0 \times 10^{-7}$cm/s；运输道路及厂区其它地方水泥硬化。	符合
生态保护措施	无			无	符合
环境风险防范措施	①化验室药剂、润滑油、废润滑油、液压油、废液压油、废变压器油、实验室废液经收集后危废间暂存，项目危险废物暂存间设置围堰，地面无裂痕，地面及裙脚采用 2mm 厚高密度聚乙烯膜进行防渗，渗透系数$\leq 1.0 \times 10^{-10}$cm/s，进行重点防渗。 ②在管理方面制定一系列详细的环保管理制度，并设环保管理组织，确保各种有关的环境管理规定能在各个环节上得到充分落实，且能有所改进与提高。在投产运行前，应制定出正常、异常或紧急状态下的操作手册和维修手册，并对操作、维修人员进行培训，持证上岗，避免因严重操作失误而造成的事故；加强对工作人员环保素质方面的教育及训练，而且要时常演练与考核。制定应急操作规程，在规程中应说明发生事故时应采取的操作步骤，规定抢修进度，限制事故的影响。对重要的仪器设备有完善的检查项目、维护方法，按计划进行定期维护；有专门档案(包括维护记录档案)，文件齐全。一旦泄漏至水源中时，要立即报告相关管理部门并积极采取有效截流、清污等措施以防油品的扩散，以免造成更大的污染。			①化验室药剂、润滑油、废润滑油、液压油、废液压油、废变压器油、实验室废液经收集后危废间暂存，项目危险废物暂存间设置围堰，地面无裂痕，地面及裙脚采用 2mm 厚高密度聚乙烯膜进行防渗，渗透系数$\leq 1.0 \times 10^{-10}$cm/s。 ②企业制定环保管理制度，设环保管理机构，定期对操作、维修人员进行培训，加强对工作人员环保素质方面的教育及训练，制定应急操作规程等；建设有维护记录台账等。企业已编制突发环境事件应急预案表并备案。	符合

5 环评主要结论及批复意见

5.1 环评主要结论

项目符合产业政策、符合国土空间规划，在运营期间所产生的废气、废水、噪声、固废等均采取了合理有效的治理措施，在落实环评中提出的各项环保措施后可达标排放，对周围环境的影响程度在可接受的范围内，不会改变周围地区目前大气环境、水环境、声环境、土壤环境的现有功能；项目采取了风险防范及风险应急措施，环境风险可接受。在执行环保“三同时”制度和认真落实本环评提出的各项环保措施后，从环保角度分析，该项目建设可行。

5.2 审批部门审批决定

所报《迁安市三益仓储物流有限公司工业优质煤混配项目环境影响报告表》已收悉，经研究现批复如下：

一、该项目位于河北省唐山市迁安市赵店子镇郑店子村西北现有厂区，总投资 120 万元，环保投资 30 万元。项目利用现有厂房面积 19000 平方米，购置自动配煤机系统、装载机、化验等设备。项目建成后，年混配优质工业用煤约 58 万吨。赵店子镇人民政府出具了项目符合规划的证明，迁安市行政审批局出具了备案信息（迁行审投资备字〔2026〕44 号）。

该项目在我局网站上进行了受理及拟批准公示，公示期间未收到公众反馈意见，经研究，我局认为从环境影响角度分析项目建设可行，同意你公司按照《报告表》所列建设项目的性质、规模、地点、环保措施及要求建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好以下工作

1、施工期：加强项目建设的施工期环境管理。按照《报告表》要求，加强施工场地的废气、废水、噪声、固体废物和生态的环境管理，认真落实施工期各项污染防治和生态保护措施。

2、运营期：

项目装卸、堆存、上料、混料过程处在封闭车间，设有喷雾抑尘装置，配有移动式雾炮；厂区门口建有洗车平台，厂区路面硬化处理，配有洒水车及湿扫车

定期洒水抑尘。厂界无组织颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 大气污染物无组织排放浓度限值。

项目建设完成后，生活废水经化粪池处理后，定期清掏用作肥田；洗车废水经厂区沉淀池沉淀后循环利用不外排。

项目主要噪声源为设备噪声，采取选取低噪声设备、安装基础减振等措施，东厂界、南厂界、西厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准、北厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4 类标准。

项目产生的洗车沉泥、雨水收集池沉泥经密闭袋收集后外售；生活垃圾袋装收集后交由环卫部门处理；实验室废液、废药剂包装收集后暂存危废间，定期由有资质单位处置。废润滑油、废变压器油和废油桶，收集后暂存于危废间，定期交由有资质单位处置。

认真落实报告表中规定的土壤及地下水污染防治措施，项目依托现有生产车间,对新建雨水收集池等采取严格完善的防渗措施，防止渗漏造成对地下水污染。

3、环境管理严格按报告表规定的措施落实，确保项目实施后满足环保要求。

三、项目建设必须严格执行环境保护措施监督检查清单。项目竣工后，建设单位必须按规定程序开展竣工环境保护验收，经验收合格后，方可投入正常运行，项目建设内容如发生变化，需及时向我局报告，违反本规定要求的，承担相应环保法律责任。

四、你公司应在接到本批复后 20 个工作日内，须将批准后的环境影响报告表送唐山市生态环境局迁安市分局，并按规定接受环境保护行政主管部门的监督检查。

6 验收执行标准

1、废气：厂界无组织颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 大气污染物无组织排放浓度限值。

具体标准值见表 6.1-1。

表 6.1-1 废气排放标准

污染源	污染物	排放限值（mg/m ³ ）	执行标准
无组织排放	颗粒物	1.0	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表 2 大气污染物无组织排放浓度限值

2、噪声：东、南、西厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准，北厂界执行 4 类标准限值。

具体标准见表 6.1-2。

表 6.1-2 噪声排放标准

类别	污染源	污染物	排放标准值		单位	标准及级(类)别
噪声	运营期	A 声级	昼间	60	(dB(A))	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)2 类标准
			夜间	50		
			昼间	70	(dB(A))	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)4 类标准
			夜间	55		

3、固体废物：一般固废贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关规定。

7 验收监测内容

7.1 无组织废气

项目无组织废气监测情况见表 7.1-1。

表 7.1-1 无组织监测情况一览表

无组织排放源	监测点位	监测因子	监测频次
生产工序	厂界上风向 1 个采样点，下风向 3 个采样点	颗粒物	4 次/天，监测 2 天

7.2 厂界噪声

项目厂界噪声监测情况见表 7.2-1。

表 7.2-1 噪声监测情况一览表

类别	污染源	监测点位	监测因子	监测频次	检测周期
噪声	/	厂界	等效连续 A 声级(Leq)	检测 2 天， 昼间夜间各 1 次	/

8 质量保证和质量控制

8.1 监测项目及分析方法等情况

表 8.1-1 无组织废气检测分析方法及仪器等情况一览表

序号	检测项目	检测分析方法	方法检出限	仪器设备名称及编号	采样及分析人
1	总悬浮颗粒物	《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》HJ 1263-2022	168 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	MH1205 型 恒温恒流大气/颗粒物采样器 NMX2500436/446/445/447 AUW220D 型 岛津电子天平（1/10 万） NM2400106 YKX-3WS 型 恒温恒湿室 NM2400411	安东臣 王敏 周飒 李佳鑫 安莹 孙凤霞

表 8.1-2 噪声检测分析方法及仪器等情况一览表

检测项目	检测方法	仪器名称、型号	编号	测量人
等效连续 A 声级、最大声级	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008	AWA6228+型 多功能声级计	NMX2500504	安东臣 王敏 周飒 李佳鑫
		AWA6021A 型 声校准器	NMX2500503	
		PLC-16025 型 风向风速仪	NMX2600456	

8.2 质量保证和质量控制

1、严格按照环境监测技术规范及有关环境监测质量保证的要求进行样品采集、保存、分析等。合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和可比性。全程进行质量控制。

2、参加本项目检测人员均经能力确认，具备项目检测能力，检测仪器均经计量部门检定合格并在有效期内。

3、废气：在采样前对采样器流量进行校准，并检查气密性；采样用滤膜称量过程同时称量标准滤膜作质控；采样和分析过程严格按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T 373-2007）和《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）及国家相关标准、技术规范进行。

- 4、噪声：噪声测量严格按照相关国家标准和环境噪声检测技术规范进行。声级计测量前后均经标准声源校准且合格，测量时无雨雪、无雷电，风速小于5m/s。
- 5、检测数据严格执行三级审核制度。
- 6、检测分析方法均采用污染物排放标准规定的标准测试方法及国家有关部门颁布的标准（或推荐）分析方法进行。
- 7、检测工作在稳定生产状况下进行，检测期间由专人负责监督工况。

9 验收监测结果

9.1 生产工况

验收检测期间，项目主体工程调试工况稳定，环境保护设施运行正常。

9.2 环境保护设施调试效果

9.2.1 污染物达标排放监测结果

9.2.1.1 无组织排放监测结果及分析评价

无组织检测结果见表 9.2-1。

9.2.1.2 厂界噪声

本项目厂界噪声检测结果见表 9.2-2。

表 9.2-2 厂界噪声检测结果表

单位: dB(A)

噪声检测点位布设示意图	道路 ▲ 3# 其它企业 4#▲ ▲ 1# 空地 ▲ 2# 空地 迁安市三益仓储物流有限公司 注: “▲”为厂界监测点						
噪声检测结果 (Leq)	检测日期		检测点位	1#	2#	3#	4#
等效连续 A 声级	2026 年 05 月 21 日	昼间 (16:26-17:37)		50	51	68	56
		夜间 (22:02-23:05)		48	49	53	49
最大声级	2026 年 05 月 21 日	夜间 (22:02-23:05)		55	56	69	60
气象条件	2026 年 05 月 21 日	昼间	天气: 晴, 风速: 1.9m/s, <5m/s				
		夜间	天气: 晴, 风速: 2.1m/s, <5m/s				
监测期间车流量 (辆/20min)	2026 年 05 月 21 日	昼间	北厂界: 大车:129 辆; 中小车: 87 辆				
		夜间	北厂界: 大车:96 辆; 中小车: 21 辆				
标准限值		北厂界: 昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A)、夜间最大声级≤70dB(A); 东、南、西厂界: 昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A), 夜间最大声级≤65dB(A)。					
达标情况		达标					

满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准限值要求；北厂界噪声检测点昼间检测结果等效声级最大值为 68dB(A)，夜间检测结果等效声级最大值为 54dB(A)，检测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4 类标准限值要求。

9.2.2 污染物排放总量

项目无二氧化硫、氮氧化物排放，无废水排放，不涉及污染物总量控制指标。

10 验收监测结论

10.1 环境保护设施调试效果

10.1.1 无组织废气

验收检测期间，厂界无组织废气颗粒物最大排放浓度为 $0.741\text{mg}/\text{m}^3$ ，检测结果满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 大气污染物无组织排放浓度限值要求。

10.1.2 废水

洗车废水经沉淀池沉淀处理后循环使用，不外排；盥洗废水直接泼洒地面抑尘，不外排。

10.1.3 厂界噪声

验收检测期间，东、南、西厂界噪声检测点昼间检测结果等效声级最大值为 $56\text{dB}(\text{A})$ ，夜间检测结果等效声级最大值为 $49\text{dB}(\text{A})$ ，检测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准限值要求；北厂界噪声检测点昼间检测结果等效声级最大值为 $68\text{dB}(\text{A})$ ，夜间检测结果等效声级最大值为 $54\text{dB}(\text{A})$ ，检测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4 类标准限值要求。

10.1.4 固体废物

洗车沉淀池沉泥、初期雨水收集池沉泥收集后定期外售；厂区现有危险废物暂存间 1 座，废润滑油、废液压油、废油桶、废变压器油、废药剂包装、实验室废液产生后暂存危险废物暂存间内，定期交有资质单位处置。

10.2 污染物排放总量

项目无二氧化硫、氮氧化物排放，无废水排放，不涉及污染物总量控制指标。

10.3 建议

加强环保设施的维护、管理等工作，确保污染物稳定达标排放。

11 验收结论

迁安市三益仓储物流有限公司工业优质煤混配项目执行了建设项目环保“三同时”制度，落实了环评及批复中规定的污染防治措施；经检测，污染物达标排放；项目符合竣工环境保护验收条件。

12 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位：迁安市三益仓储物流有限公司

建设项目	项目名称	迁安市三益仓储物流有限公司工业优质煤混配项目				项目代码	/			建设地点	迁安市赵店子镇郑店子村西北		
	行业类别（分类管理名录）	/				建设性质	□新 建□改扩建□技术改造			厂区中心经度/纬度	东经：118 度 37 分 1.550 秒，北纬 39 度 55 分 38.521 秒		
	设计生产能力	年混配优质工业用煤约 58 万吨				实际生产能力	年混配优质工业用煤约 58 万吨			环评单位	河北太硕工程技术咨询有限公司		
	环评文件审批机关	迁安市行政审批局				审批文号	迁行审环表[2026]14 号			环评文件类型	报告表		
	开工日期	/				竣工日期	/			排污许可证申领时间	/		
	环保设施设计单位	/				环保设施施工单位	/			本工程排污许可证编号	911302836703453157001X		
	验收单位	迁安市三益仓储物流有限公司				环保设施监测单位	河北诺姆检测服务有限公司			验收监测时工况			
	投资总概算（万元）	120				环保投资总概算（万元）	30			所占比例（%）	25		
	实际总投资（万元）	120				实际环保投资（万元）	30			所占比例（%）	25		
	废水治理（万元）		废气治理（万元）		噪声治理（万元）		固体废物治理（万元）			绿化及生态（万元）		其它（万元）	
新增废水处理设施能力		/				新增废气处理设施能力	/			年平均工作时	7920h		
运营单位		迁安市三益仓储物流有限公司				运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）			911302836703453157				
污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填）	污染物	原有排放量 (1)	本期工程实际排放浓度 (2)	本期工程允许排放浓度 (3)	本期工程产生量 (4)	本期工程自身削减量 (5)	本期工程实际排放量 (6)	本期工程核定排放总量 (7)	本期工程“以新带老”削减量 (8)	全厂实际排放总量 (9)	全厂核定排放总量 (10)	区域平衡替代削减量 (11)	排放增减量 (12)
	废水	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	化学需氧量	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	氨氮	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	石油类	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	废气	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	二氧化硫	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	烟尘	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	工业粉尘	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	氮氧化物	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	工业固体废物	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	与项目有关的其它特征污染物	SS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		总磷	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。
2、(12)=(6)-(8)-(11)+（1）。
3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升

附图


- 1、项目地理位置图；
- 2、项目平面布置图；

附件：

- 1、环评批复；
- 2、建设项目环境保护措施“三同时”落实情况表；
- 3、项目主体工程及环保设施现场彩色照片；
- 4、危险废物处理协议及资质；
- 5、突发环境事件应急预案表；
- 6、排污登记回执；
- 7、防渗证明；
- 8、项目环保设施竣工及调试公示情况；



附图 1 项目地理位置

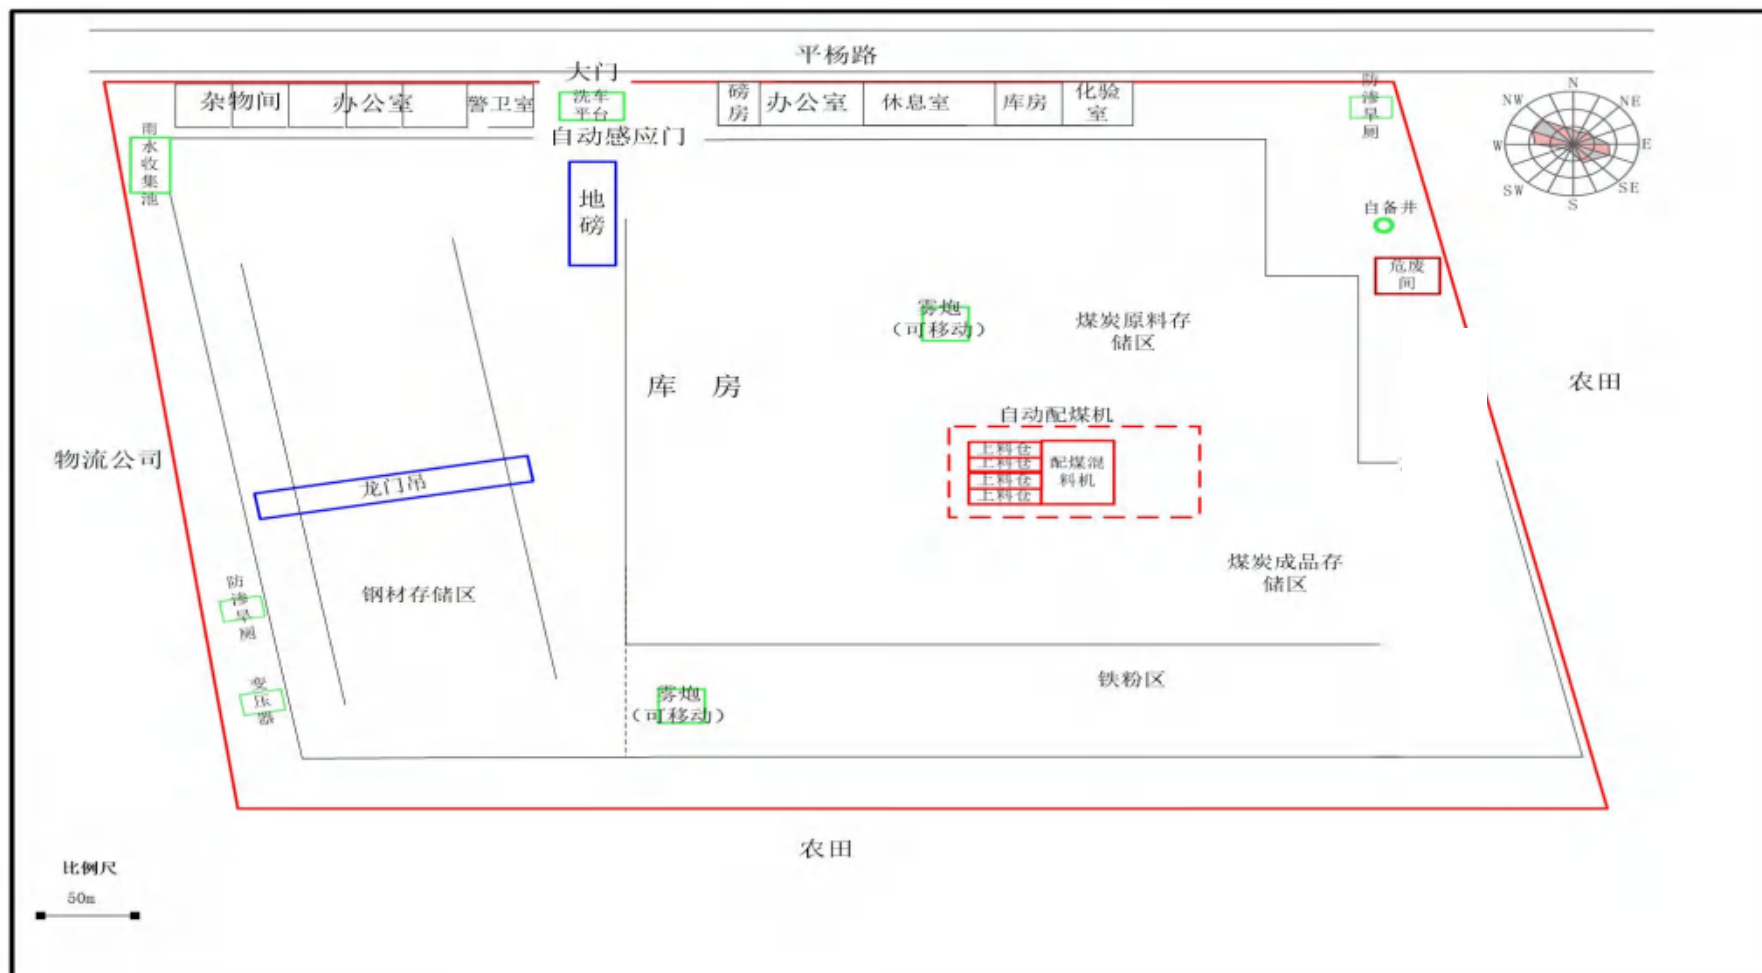

附图2 项目平面布置图

1、环评批复

审批意见:	迁行审环表〔2026〕14号
所报《迁安市三益仓储物流有限公司工业优质煤混配项目环境影响报告表》已收悉，经研究批复如下：	
一、该项目位于河北省唐山市迁安市赵店子镇郑店子村西北现有厂区，总投资120万元，环保投资30万元。项目利用现有厂房面积19000平方米，购置自动配煤机系统、装载机、化验等设备。项目建成后，年混配优质工业用煤约58万吨。赵店子镇人民政府出具了项目符合规划的证明，迁安市行政审批局出具了备案信息（迁行审投资备字〔2026〕44号）。	
该项目在我局网站上进行了受理及拟批准公示，公示期间未收到公众反馈意见。经研究，我局认为从环境影响角度分析项目建设可行。同意你公司按照《报告表》所列建设项目的性质、规模、地点、环保措施及要求进行建设。	
二、项目建设与运行管理中应重点做好以下工作	
1、施工期：加强项目建设的施工期环境管理。按照《报告表》要求，加强施工场地的废气、废水、噪声、固体废物和生态的环境管理，认真落实施工期各项污染防治和生态保护措施。	
2、运营期。	
项目装卸、堆存、上料、混料过程处在封闭车间，设有喷雾抑尘装置，配有移动式雾炮；厂区门口建有洗车平台，厂区路面硬化处理，配有洒水车及湿扫车定期洒水抑尘。厂界无组织颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2大气污染物无组织排放浓度限值。	
项目建设完成后，生活废水经化粪池处理后，定期清掏用作肥田；洗车废水经厂区沉淀池沉淀后循环利用不外排。	
项目主要噪声源为设备噪声，采取选取低噪声设备、安装基础减振等措施，东厂界、南厂界、西厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，北厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准。	
项目产生的洗车沉泥、雨水收集池沉泥经密闭袋收集后外售；生活垃圾袋装收集后交由环卫部门处理；实验室废液、废药剂包装收集后暂存危废间，定期由有资质单位处置。废润滑油、废变压器油和废油桶，收集后暂存于危废间，定期交由有资质单位处置。	
认真落实报告表中规定的土壤及地下水污染防治措施，项目依托现有生产车间，对新建雨水收集池等采取严格完善的防渗措施，防止渗漏造成对地下水污染。	
3、环境管理严格按报告表规定的措施落实，确保项目实施后满足环保要求。	
三、项目建设必须严格执行环境保护措施监督检查清单。项目竣工后，建设单位必须按规定程序开展竣工环境保护验收，经验收合格后，方可投入正常运行。项目建设内容如发生变化，需及时向我局报告，违反本规定要求的，承担相应环保法律责任。	
四、你公司应在接到本批复后20个工作日内，须将批准后的环境影响报告表送唐山市生态环境局迁安市分局，并按规定接受环境保护行政主管部门的监督检查。	
经办人: 郭增怡	

2、建设项目环境保护措施“三同时”落实情况表

项目环保设施落实情况见下表：

内容要素	排放口（编号、名称）/污染源	污染物项目	环境保护措施	实际落实情况	符合性
废气	无组织废气	煤炭堆存及装卸	生产车间全封闭，出口安装自动感应门，封闭库房内设有喷雾抑尘装置；混料机置于封闭库房内，设置移动式雾炮；厂区门口处建设一座洗车平台；厂区路面硬化；设置一台洒水车及湿扫车，定期洒水抑尘、清扫	生产车间全封闭，出口安装自动感应门，封闭库房内设有喷雾抑尘装置；混料机置于封闭库房内，设置移动式雾炮；厂区门口处建有洗车平台；厂区路面硬化；厂区定期洒水抑尘、清扫	符合
		皮带运输及皮带落料			
		煤炭上料废气			
		煤炭配料、混料废气			
	道路运输	颗粒物	厂区内运输路面进行硬化，厂区内其他区域做到“非硬即绿”，并及时洒水抑尘，运输车辆车斗采用苫布苫盖，设置一座洗车平台	厂区内运输路面进行硬化，厂区内其他区域做到“非硬即绿”，道路定时洒水抑尘，运输车辆进行苫盖，设有洗车平台	符合
地表水环境	洗车废水	SS、COD、氨氮等	经沉淀后循环利用，不外排	经沉淀后循环利用，不外排	符合
	生活废水	SS、COD、氨氮	泼洒地面抑尘	泼洒地面抑尘	符合
声环境	生产设备	噪声	采用低噪声设备、基础减振、厂房隔音	采用低噪声设备、基础减振、厂房隔音	符合
电磁辐射	--	--	--	--	符合
固体废物	洗车沉淀池及初期雨水收集池	污泥	暂存于一般固废暂存区，定期外售	暂存于一般固废暂存区，定期外售	符合
	设备检修	废润滑油	暂存于危废间内，定期交由资质单位处置	厂区现有危废间1座，危险废物产生后暂存于危废	符合

		废液压油	间内，定期交由资质单位处置				
		废油桶					
		废变压器油					
化验室	废药剂包装						
	实验室废液						
土壤及地下水污染防治措施	危废暂存间四周设围堰，地面无裂痕，地面及裙角采用 2mm 厚高密度聚乙烯膜进行防渗，渗透系数$\leq 1.0\times 10^{-10}\text{cm/s}$，进行重点防渗。 洗车沉淀池、洗车清水池、沉淀池、初期雨水收集池抗渗混凝土浇筑，厚度$\geq 15\text{cm}$，渗透系数$\leq 1.0\times 10^{-7}\text{cm/s}$，进行一般防渗；综合厂房地面抗渗混凝土防渗，厚度$\geq 15\text{cm}$，防渗系数 $K\leq 1.0\times 10^{-7}\text{cm/s}$，进行一般防渗。 运输道路及厂区其它地方水泥硬化，进行简单防渗。			符合			
生态保护措施	无			无	符合		
环境风险防范措施	①化验室药剂、润滑油、废润滑油、液压油、废液压油、废变压器油、实验室废液经收集后危废间暂存，项目危险废物暂存间设置围堰，地面无裂痕，地面及裙脚采用 2mm 厚高密度聚乙烯膜进行防渗，渗透系数$\leq 1.0\times 10^{-10}\text{cm/s}$，进行重点防渗。 ②在管理方面制定一系列详细的环保管理制度，并设环保管理组织，确保各种有关的环保管理规定能在各个环节上得到充分落实，且能有所改进与提高。在投产运行前，应制定出正常、异常或紧急状态下的操作手册和维修手册，并对操作、维修人员进行培训，持证上岗，避免因严重操作失误而造成的事故；加强对工作人员环保素质方面的教育及训练，而且要时常演练与考核。制定应急操作规程，在规程中应说明发生事故时应采取的操作步骤，规定抢修进度，限制事故的影响。对重要的仪器设备有完善的检查项目、维护方法，按计划进行定期维护；有专门档案(包括维护记录档案)，文件齐全。一旦泄漏至水源中时，要立即报告相关管理部门并积极采取有效截流、清污等措施以防油品的扩散，以免造成更大的污染。			①化验室药剂、润滑油、废润滑油、液压油、废液压油、废变压器油、实验室废液经收集后危废间暂存，项目危险废物暂存间设置围堰，地面无裂痕，地面及裙脚采用 2mm 厚高密度聚乙烯膜进行防渗，渗透系数$\leq 1.0\times 10^{-10}\text{cm/s}$。 ②企业制定环保管理制度，设环保管理机构，定期对操作、维修人员进行培训，加强对工作人员环保素质方面的教育及训练，制定应急操作规程等；建设有维护记录台账等。企业已编制突发环境事件应急预案表并备案。			符合

3、项目主体工程及环保设施现场照片

主体工程	
	
综合厂房	500 型四仓电子配煤机

废气治理设施	
	
封闭库房	库房内雾炮
	
洗车台	

废水治理措施



洗车平台



洗车沉淀池



初期雨水收集池


固体废物治理措施




危险废物暂存间



危废间贮存设施标志

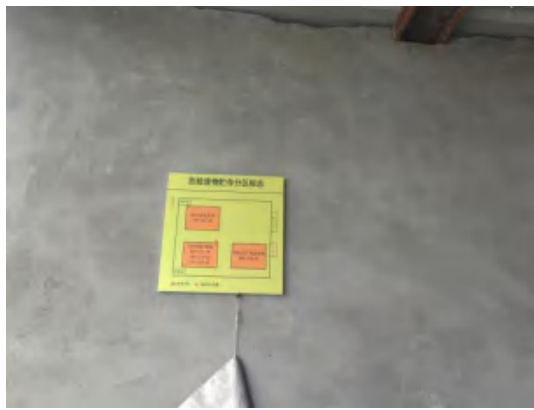

危废间内贮存分区标志

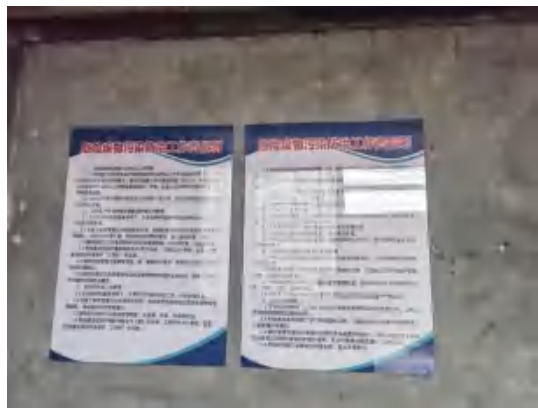

管理制度



危废间集液池



防爆灯



一般固废暂存区

噪声防治措施



厂房隔声



基础减振

4、危险废物处理协议及资质

危险废物处置技术服务合同							
甲方：迁安市希能环保科技有限公司				合同编号：QATZ_2026002			
地址：迁安市赵店子镇赵店子村北							
电话：13930549812							
传真：13930549812							
邮编：064402							
联系人：陈盛							
联系电话：15901410040							
乙方：迁安市天昭环保科技有限公司							
地址：迁安市经济开发区经十三路西侧、纬九街北侧							
电话：0315-7088809							
传真：0315-7089809							
邮编：064402							
联系人：陈盛							
联系电话：15901410040							
鉴于甲方希望就产生的危险废物进行无害化处置服务，并同意支付处置费，鉴于乙方拥有上述处置服务的能力，并同意向甲方提供危险废物处置服务。双方经过平等协商一致，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成如下协议，并由双方共同遵守。							
合同范围							
1. 甲方委托乙方处置以下危险废物：详见附件；							
表一							
序号	废弃物名称	类别编号	收费标准(人民币元)	数量(吨)	处置方式	包装方式	备注
1	废润滑油	HW08 900-214-08	50 元/公斤	0.6	利用	桶装	注：含6%税率，运费另计。
2	废液压油	HW08 900-218-08	50 元/公斤	0.3	利用	桶装	
3	废油桶	HW08 900-249-08	50 元/公斤	0.14	利用	桶装	
4	废柴油	HW08 900-220-08	50 元/公斤	0.04	利用	桶装	
5	实验室废液	HW49 900-047-49	50 元/公斤	0.3	焚烧	桶装	
	废药剂包装	HW49 900-047-49	50 元/公斤	0.1	焚烧	桶装	
2. 处置技术服务目标：乙方委托第三方对甲方产生的危险废物进行安全运输或者甲方自行委托专业危险废物运输车队运输至乙方指定场所，乙方对危险废物进行无害化集中处置。							
3. 处置技术服务内容：乙方利用分析检测仪器对甲方所产生的危险废物中有毒、有害物质进行定性/定量的分析，再根据其理化性质及危险特性通过配伍后输送至回转窑进行高温/无害							

天昭环保科技有限公司

二、甲方责任和义务

1. 提供技术资料：有关危险废物的基本信息。（包括危险废物的生产工艺、主要成分、物理形态、包装物情况、预计转移数量、必要的安全预防措施、危废管理计划等）
2. 提供工作条件：

(1) 负责危险废物的安全包装，不得将不同性质、不同危险类别的废物混放。应满足安全转移和安全处置的条件：直接包装物明显位置标注废物名称和主要成分；在收集和临时存放过程中，甲方需将同类形态、同类物质、同类危险成分的废物进行统一存放，不得与其它物品进行混放，并详细标注废物特性与危险禁忌。对可能具有爆炸性、放射性和剧毒性等高危特殊废物，甲方有责任在转运前告知乙方废物的具体情况，确保运输和处置的安全。

委派专人负责危险废物转移的交接和押运工作，转移联单的申请，危险废物的装载工作。如甲方委托乙方进行危险废物包装，乙方收取现场服务费用，确保转移过程中不发生环境污染。

(3) 在危险废物转移前，甲方必须持有加盖单位公章的危险废物转移联单，并具备双方约定的工作条件及转移条件。

3. 甲方有责任严格按照国家针对剧毒品交接、运输、处置等相关法律、法规进行剧毒品处置工作，甲方不得在未告知乙方的条件下将易制毒类化学品、剧毒化学品、放射性物品、爆炸性物品、不明物等高危废物（《危险化学品名录（2025版）》中涉及到的药品）混入其它危险废物或普通废物中交由乙方处置。

三、乙方责任和义务


1. 客户现场服务地点：甲方厂区内。
2. 处置技术服务进度：甲乙双方协商服务进度进行。
3. 处置技术服务质量要求：符合国家及河北省的有关环保/安全/职业健康等方面的法律、法规和行业标准。
4. 处置技术服务期限要求：与转移联单履行期限日期一致。
5. 乙方不负责剧毒化学药品（《危险化学品名录（2025版）》中涉及到的药品）的运输。
6. 乙方委托的第三方运输车辆的司机和有关人员，在甲方厂区内应文明作业，按照甲方《入厂安全须知》操作，遵守国家有关法律法规及甲方的安全管理制度，如违规作业引发的人身设备安全事故的责任、损失由乙方委托的第三方运输单位承担。

7. 乙方因重污染天气停产、许可证变更、排污证变更及暑期停转等暂时无法接收危废时，应提前3个工作日邮件告知甲方做好危废储存工作。

四、费用及支付

1. 废弃物处置费用：按“表一”所列价格，甲乙双方确认的实际数量计算应付费用（如发生现场清理服务费500元/吨，或者甲方自行清理）。由甲方在转移工作完成并收到乙方处置加工费确认单后向乙方支付处置加工费用。

2. 费用的支付：签订合同时甲方向乙方支付壹仟元（1000元）服务费。转移完成收到乙方发票后，甲方10日内付清处置加工费。因甲方未按合同约定时间支付处置费用而产生的违约责任，由甲方承担。



3. 乙方开户银行名称和帐号为



名称：迁安市天昭环保科技有限公司
地址：迁安市经济开发区经十三路西侧，纬九街北侧 0315-7089809
账号：13001628037059519999
开户行：建行迁安普钢支行
行号：105124600025

五、违约责任

1. 甲方违反本合同第二条约定，导致运输车辆放空，所产生的费用由甲方承担，放空费以乙方运输成本为准，不低于¥2000（人民币贰仟圆整）
2. 甲方违反本合同第二条约定，未告知乙方真实信息或欺瞒乙方的，由此在乙方运输和处置危险废物过程中造成安全生产事故的，甲方应承担相应的安全法律责任和乙方经济损失。遇具体事故情况，甲方承担经济责任不低于¥20000（人民币贰万元整），法律责任和经济损失责任不设上限。
3. 甲方违反本合同第四.2 条约定，应当支付乙方滞纳金：计算方法：接已发生处置技术服务费总额的 1%×滞纳金天数。

六、合同生效及其他

1. 本合同有效期限为 2026 年 6 月 29 日至 2027 年 6 月 28 日止。
2. 双方确定因履行本合同应遵守的保密义务：保密内容（包括技术信息和经营信息）：不得向任何第三方透露乙方关于技术服务方面的内容；涉密人员范围：相关人员；保密期限：合同履行完毕后两年。泄密责任：承担所发生的经济损失及相关费用。
3. 发生不可抗力因素，包括人力不可克服的自然灾害如台风、地震、战争，国家生态环境部、河北省生态环境厅及唐山市生态环境局政策调整（重污染天气停限产、许可证变更及排污证变更、暑期 G1 限行）等客观情况，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，本合同解除或暂缓执行本合同。
4. 因执行本合同所发生的或与本合同有关的争议，双方应首先通过协商解决。如经协商仍不能达成协议，责任一方可将争议提交当地仲裁委员会按其先行仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局性的，对双方都有约束力，双方均应履行。除仲裁裁决另有规定外，仲裁费用由败诉方承担。争议发生后及在协商、仲裁期间，除争议、协商、或在进行仲裁的争议部分外，甲、乙双方应继续履行本合同规定的各自的责任和义务。
5. 本合同的任何变更、修改或补充，须采用书面形式，经双方授权代表签字方为有效。
6. 在合同期限内及合同终止后一年内，任何一方均不得向对方参与本合同执行的雇员发出招聘要约，也不得实际聘用上述雇员，但经对方书面同意的除外。
7. 本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。



甲方：迁安市三益仓储物流有限公司


乙方：迁安市天昭环保科技有限公司

姓名：

姓名：

日期：

日期：



5、突发环境事件应急预案表

附件 1

突发环境事件应急预案表									
(1) 企业 基本 信息	单位名称		迁安市三益仓储物流有限公司		统一社会信用代码		911302836703453157		
	单位地址		迁安市赵店子镇郑店子村西北		地理坐标（中心）		东经 118 度 37 分 1.550 秒，北纬 39 度 55 分 38.521 秒		
	法定代表人		崔家硕		行业类别 ¹		B0690 其他煤炭采选		
	应急负责人员		张健		联系方式		15100572575		
	简化管理理由		☐ 生产、储存、使用危险化学品，且不产生危险废物，根据《企业突发环境事件分级方法》（HJ941-2018），风险物质数量与其临界量比值 Q<1 的企业事业单位； ☒ 生产、储存、使用危险化学品，且产生危险废物，据《企业突发环境事件分级方法》（HJ941-2018），风险物质数量与其临界量比值 Q<1，且按照《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）实行危险废物登记管理的企事业单位； ☐ 回顾性评估的一般环境风险企业。						
(2) 信息 报告 ²	单位名称		联系人		职务		联系方式		
	唐山市生态环境局 迁安市分局		-		-		0315-7638565		
	郑店子村		-		-		13623331929		
	康官营村		-		-		17731543935		
(3) 风险 物质 ³	类型 I	名称	形态 ⁴	规格 ⁵	储存方式 ⁶	最大储存量 (t)	临界量 (t) ⁷	Q _i	
	涉气风险物质	/	/	/	/	/	/	/	
		合计 Q ₁							/
	涉水风险物质	名称	形态	规格	储存方式	最大储存量 (t)	临界量 (t)	Q _i	
		润滑油	液态		170L 铁桶	0.50	2500	0.0002	
		液压油	液态		170L 铁桶	0.30	2500	0.00012	
		变压器油	液态		170L 铁桶	0.2	2500	0.00008	
		化验室药剂（溴化钾、冰乙酸）	液态		500mL	0.0084	100	0.000084	
		废润滑油	液体		170L 铁桶	0.30	100	0.003	
		废液压油	液体		170L 铁桶	0.10	100	0.001	
		废变压器油	液体		170L 铁桶	0.02	100	0.0002	
	实验室废液	液体		20L 塑料桶	0.015	100	0.00015		
合计 Q ₂							0.004834		

危险 废物	类型 2	名称 ^a	危害特性	储存方式	年产生量 (t)	最大储存量 (t)
		废润滑油	毒性、易燃性	170L 铁桶	0.30	0.30
		废液压油	毒性、易燃性	170L 铁桶	0.10	0.10
		废变压器油	毒性、易燃性	170L 铁桶	0.02	0.02
		废油桶	毒性	-	0.07	0.07
		实验室废液	毒性、易燃性、腐蚀性、反应性	专用容器	0.15	0.15
		废药剂包装 (溴化钾、冰乙酸)	毒性、易燃性、腐蚀性、反应性	专用容器	0.05	0.05
(4) 环境 风险 防控 措施	应急池 ^a		☐ 有	罐区围堰	容积 (m³) :	消防废水池 容积 (m³) :
			☒ 无	事故池	容积 (m³) :	雨水收集池 容积 (9m³) :
	排 口	是否产生生产废水		☐ 是 ☒ 否	雨污分流	☒ 是 ☐ 否
		废水是否外排		☐ 是 ☒ 否	截断方式	☐ 泵阀控制 ☐ 临时封堵 ☐ 其他
		雨水是否外排		☐ 是 ☒ 否	截断方式	☐ 泵阀控制 ☐ 临时封堵 ☒ 其他 (初期雨水经沉淀后用于洗车及生产补水工序)
	是否涉及有毒有害气体			是否具备泄漏监控系统		是否具备移动式泄漏检测设备
	☐ 是 ☒ 否			☐ 是 ☒ 否		☐ 是 ☒ 否
	泄漏监控系统和监测设备说明					

风险单元	风险物质	事件类型 ¹⁰	处置措施 ¹¹	应急物资	注意事项	责任人
(5) 应急处置措施	危废间 废液压油、 废润滑油、 废油桶、废 变压器油、 实验室废液、 废药剂 包装	泄漏	1、当值班人员或任何人发现废液压油、废润滑油、废油桶、废变压器油、实验室废液、废药剂包装泄漏，立即向值班领导报告；值班领导接到报警后，立即发出预警，并向企业应急指挥中心报告。2、应急指挥中心成立现场指挥部；总指挥立即向各救援分队下达救援指令，各救援分队接到指令后，迅速到达指挥事故现场实施紧急救援。3、项目废液压油、废润滑油、废油桶、废变压器油、实验室废液、废药剂包装在桶内储存，并放置于危废间内，基础应该防渗，采用C30级抗渗混凝土，防渗等级为P6，结构厚度不应小于10cm，地面上层采用双层高密度聚乙烯（HDPE）膜或者渗透系数小于 10^{-12} cm/s的同等材料，上方设土工布保护层可有效防止废润滑油、废液压油等泄漏对地下水的影响。危废间设置了导流沟及集液池，即使发生泄漏，也不会泄漏到危废间外，当发生泄漏事件先用棉丝将泄漏的废液压油、废润滑油吸附清除，然后将吸收废油后的废沙袋、废棉丝收集于干燥、洁净、有盖的容器中，最终交由资质单位进行处理，不会对周边环境产生影响。4、储存废液压油、废润滑油、废油桶、废变压器油、实验室废液、废药剂包装的容器采用符合标准的耐腐蚀容器，厂区内备有空桶，容器破裂情况下，及时将危险废物转移，能够有效防止事故扩大。	棉丝（1kg）、 铁锹（2把）、 有盖容器（1个）	储存废润滑油、废液压油的容器因碰撞破裂或因意外破裂等原因导致发生泄漏，污染区域土壤和地下水，环境风险防控措施失灵或处理不当可能影响地表水和地下水	张健

	生产设备	液压油、润滑油	泄漏	1、厂房配煤机区域地面已经防渗处理，采用强度 C30 以上的混凝土。抗渗等级 S8，渗透系数 $\leq 1.0 \times 10^{-10} \text{cm/s}$。2、当发生泄漏事件先用沙袋围堵泄漏区，小型泄漏用棉丝将泄漏的液压油、润滑油吸附清除；较大量的泄漏时，将液压油、润滑油收集于备用空桶内，剩余的采用棉丝将其吸附清除，并将吸收液压油、润滑油后的废沙袋、废棉丝收集于干燥、洁净、有盖的容器中，最终交有资质单位进行处理，不会对周边环境产生影响。	棉丝（2kg），有盖空桶（1个），沙子（1吨）	生产设备中液压油、润滑油因意外破裂等原因导致发生泄漏，污染区域土壤和地下水，环境风险防控措施失灵或处理不当可能影响地表水和地下水	张建
--	------	---------	----	--	-------------------------	---	----

	危废间、 生产设备	消防废水	火灾引发的 次生事 故	1、当值人员或任何人发现事故，立即向值班领导报告；值班领导接到报警后，立即发出预警，并向企业应急指挥中心报告。 2、应急指挥中心成立现场指挥部；总指挥立即向各救援分队下达救援指令，各救援分队接到指令后，迅速到达指挥事故现场，实施紧急救援。 3、火灾处理产生的消防废水，采用沙土围堤堵截，泄漏得以控制后，将围堤内的废水导入备用空桶中，依据废水性质，由有相关处置资质的单位进行处置。 4、现场处置产生的附有油迹的沙土等危险固体废物放置指定场所，由有相关危废处置资质的单位进行处置。 5、应急监测组监测周围大气、地下水有毒有害物质浓度，确定危害程度，及时报告现场应急指挥中心。 6、配合政府部门做好相应救援工作。 7、事故处理过程中产生的废渣收集暂存按国家要求落实防渗、防流失、防扬尘措施，按要求明确标识，按相关法律、法规和程序送至具备相关处置资质的单位进行处理。	沙土(1吨)，有 量空桶 (1个)	火灾处理产生的消防废水，采用沙土围堤堵截，泄漏得以控制后，将围堤内的废水收集入桶，由有相关处置资质的单位进行处理	张健
--	--------------	------	-------------------	--	-------------------------	--	----

	实验室	溴化钾、冰乙酸	泄漏	1、溴化钾、冰乙酸储存化验室内，试剂瓶的最大容量为 500ml，即使发生泄露，也不会泄露到化验室外。 2、用洁净的铁锹收集于干燥、洁净、有盖的容器中，不会对周边环境产生影响 3、应急指挥中心成立现场指挥部，总指挥立即向各救援分队下达救援指令，并根据事故现场情况决定需要停产的生产工段。 4、迅速查明泄漏源点，立即封堵泄漏点或装置作紧急停工处理，进行现场隔离，确定并封锁受影响区域。 5、现场暂时留守人员要加强现场个人防护，佩戴相应的防护用品	有盖容器（1个）	化验室试剂瓶破损或人为操作失误等原因导致发生泄漏，污染区域土壤和地下水，环境风险防控措施失灵或处理不当可能影响地表水和地下水	张健
--	-----	---------	----	---	----------	--	----

(6) 备案信息	预案签署人	王超	报送时间	2026年9月16日
	经办人	王超	备案编号	130283-2026-065-1
本单位承诺，所提供的文件及信息均真实有效，并愿意承担失信的法律责任和后果。			备案意见： 该单位突发环境事件应急预案备案文件已于2026年9月16日受理，文件齐全，符合备案要求。 备案受理部门（公章）：	

注1：根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）填写；

注2：上报部门（单位）指事故发生后需立即上报的单位如所在园区、地方生态环境管理部门等；通报部门（单位）指企事业单位周边可能受事故影响的环境风险受体如周边企业、村庄等；

注3：风险物质包括根据《企业突发环境事件分级方法》（HJ941-2018）判定的环境风险物质和根据《国家危险废物名录》判定的危险废物。涉气、涉水风险物质划分及Q计算按照《企业突发环境事件分级方法》（HJ941-2018）相关规定进行。对于属于环境风险物质的危险废物如油类、含重金属的危险废物等，需在环境风险物质栏填写，计入Q值；废活性炭、废漆桶等可仅在危险废物栏体现；

注4：形态指该环境风险物质在常温常压下的物理形态如固态、液体、气态等；

注5：规格指环境风险物质的比例或组分如液态物质需写明比例，混合物需写明组分和比例。

注6：储存方式是指环境风险物质储存的容器类型及规格。如硫酸储罐储存，需说明储罐的容积。

注7：临界量是根据《企业突发环境事件分级方法》（HJ941-2018）“附录A 突发环境事件风险物质及临界量清单”（即本指导意见附件1）确定的临界量，修订更新后的标准适用本指导意见。

注8：名称指列入《国家危险废物名录》中的危险废物，应参考《国家危险废物名录》中“危险废物”一栏，填写简化的物名称或行业内通用的俗称；经《危险废物鉴别标准》（GB5085 所有部分）和《危险废物鉴别技术规范》（HJ298-2019）鉴别属于危险废物的，应按照其产生来源和工艺填写废物名称。

注9：应急池含义与《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）》规定一致，指能够收容事故状态下废水的措施，含围堰、消防废水池、事故水池等。企业无应急池勾选无，此部分后续无需填写；企业有应急池勾选有；可根据实际情况调整表格内容。

注10：事故类型指火灾、爆炸、有毒有害物质泄漏、污染物异常排放、其他等，同一风险单元可能发生几种事件时，分开填写。

注11：处置措施主要是指企事业单位在事故发生后，除信息上报和通报之外需采取的污染源切断和控制措施、有毒有害物质和消防废水、废液等的收集、清理和安全处置措施、隔离疏散措施等。

6、排污登记回执

固定污染源排污登记回执

登记编号：911302836703453157001X

排污单位名称：迁安市三益仓储物流有限公司

生产经营场所地址：迁安市赵店子镇郑店子村西北

统一社会信用代码：911302836703453157

登记类型：☒首次 ☐延续 ☐变更

登记日期：2026年05月13日

有效期：2026年05月13日至2031年05月12日



注意事项：

（一）你单位应当遵守生态环境保护法律法规、政策、标准等，依法履行生态环境保护责任和义务，采取措施防治环境污染，做到污染物稳定达标排放。

（二）你单位对排污登记信息的真实性、准确性和完整性负责，依法接受生态环境保护检查和社会公众监督。

（三）排污登记表有效期内，你单位基本情况、污染物排放去向、污染物排放执行标准以及采取的污染防治措施等信息发生变动的，应当自变动之日起二十日内进行变更登记。

（四）你单位若因关闭等原因不再排污，应及时注销排污登记表。

（五）你单位因生产规模扩大、污染物排放量增加等情况需要申领排污许可证的，应按规定及时提交排污许可证申请表，并同时注销排污登记表。

（六）若你单位在有效期满后继续生产运营，应于有效期满前二十日内进行延续登记。



更多资讯，请关注“中国排污许可”官方公众微信号

7、防渗证明

防渗证明

迁安市三益仓储物流有限公司危废暂存间地面及裙角采用 2mm 厚高密度聚乙烯膜进行防渗，渗透系数 $\leq 1.0 \times 10^{-10}$ cm/s；洗车沉淀池及清水池、初期雨水收集池采用抗渗混凝土浇筑，厚度 25cm，渗透系数 $\leq 1.0 \times 10^{-7}$ cm/s；综合厂房地面抗渗混凝土防渗，厚度 25cm，防渗系数 $K \leq 1.0 \times 10^{-7}$ cm/s；运输道路及厂区其它地方水泥硬化。

特此承诺！

迁安市三益仓储物流有限公司



2026年5月10日

8、项目环保设施竣工及调试公示情况





210312343222
有效期至2027年03月07日止

河北诺姆检测服务有限公司

检 测 报 告

诺姆(验)字第202605006号

委托单位: 河北太硕工程技术咨询有限公司

受检单位: 迁安市三益仓储物流有限公司

项目名称: 迁安市三益仓储物流有限公司

工业优质煤混配项目验收检测

检测类别: 建设项目验收检测

检测单位: (盖章)

2026年07月07日



声 明

- 1、检测报告无本公司编制人、审核人、批准人签字无效；无检验检测专用章、骑缝章、CMA 章无效。
- 2、检测报告涂改或以其他任何形式的更改无效；复制检测报告未重新加盖本公司检验检测专用章无效。
- 3、对委托方自行采集的样品，仅对送检样品所检项目的符合性情况负责，送检样品的代表性和真实性由委托方负责；对不可复现的样品，检测结果仅对采样（或检测）所代表的时间和空间负责。
- 4、委托方如对检测报告有异议，须在收到检测报告之日起 15 日内向本公司提出质询，逾期不予受理。
- 5、本公司对委托方的商业秘密履行保密义务，对出具的检测报告未经本公司同意，委托方不得用于广告宣传。

河北诺姆检测服务有限公司

地址：唐山高新技术产业园区大庆道南侧西昌路东侧创业中心
C 座二层 210 号

邮编：063000

电话：13333250147

邮箱：hbnmjc3852193@163.com

一、基本信息

委托单位	河北太硕工程技术咨询有限公司
委托单位地址	河北迁安经济开发区东部片区建设路 3021-106 号一号楼 303 室
受检单位	迁安市三益仓储物流有限公司
项目名称	迁安市三益仓储物流有限公司工业优质煤混配项目验收检测
采样地点	无组织废气：详见表 1； 噪声：详见表 6。
采样人员	安东臣、王敏、周飒、李佳鑫
采样日期	2026 年 05 月 21 日、05 月 23 日
收样人员	吴纪任、刘聆麒
样品状态	无组织废气：详见表 1。
分析人员	安东臣、王敏、周飒、李佳鑫、安莹、孙凤霞
分析日期	2026 年 05 月 21 日、05 月 23 日-25 日
检测项目	无组织废气：详见表 2； 噪声：详见表 3。
检测结果	受河北太硕工程技术咨询有限公司的委托，我公司对迁安市三益仓储物流有限公司进行了验收检测，检测结果详见本报告第 4-6 页。
备 注	—

报告编制：刘明旭 审核：宋国山 批准：胡明旭 批准日期：2026.07.07

二、样品信息

表1 样品信息一览表

检测类别	检测点位	检测项目	样品状态
无组织废气	厂界上风向布设1个检测点、厂界下风向布设3个检测点	总悬浮颗粒物	滤膜盒完好无破损,滤膜保存完好

三、检测分析方法、仪器等情况

表2 无组织废气检测分析方法及仪器等情况一览表

序号	检测项目	检测分析方法	方法检出限	仪器设备名称及编号	采样及分析人
1	总悬浮颗粒物	《环境空气 总悬浮颗粒物的测定重量法》HJ 1263-2022	168 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	MH1205 型 恒温恒流大气/颗粒物采样器 NMX2500436/446/445/447 AUW220D 型 岛津电子天平(1/10 万) NM2400106 YKX-3WS 型 恒温恒湿室 NM2400411	安东臣 王敏 周飒 李佳鑫 安莹 孙凤霞

表3 噪声检测方法及仪器等情况一览表

检测项目	检测方法	仪器名称、型号	编号	测量人
等效连续 A 声级、最大声级	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008	AWA6228+型 多功能声级计	NMX2500504	安东臣 王敏 周飒 李佳鑫
		AWA6021A 型 声校准器	NMX2500503	
		PLC-16025 型 风向风速仪	NMX2600456	

表4 声级计校准情况表 单位: dB(A)

声级计	标准声源	测量前	测量后	校准情况	校准人
AWA6228+型 多功能声级计 NMX2500504	AWA6021A 型 声校准器 NMX2500503	93.9 2026.05.21 (16: 18)	93.8 2026.05.21 (17: 39)	合格	安东臣 王敏 周飒 李佳鑫
		93.9 2026.05.21 (21: 52)	93.8 2026.05.21 (23: 08)	合格	
		93.9 2026.05.23 (17: 36)	93.8 2026.05.23 (19: 18)	合格	
		93.9 2026.05.23 (21: 54)	94.0 2026.05.23 (23: 26)	合格	

四、质量保证和质量控制情况

1、严格按照环境监测技术规范及有关环境监测质量保证的要求进行样品采集、保存、分析等。合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和可比性。全程进行质量控制。

2、参加本项目检测人员均经能力确认，具备项目检测能力，检测仪器均经计量部门检定合格并在有效期内。

3、废气：在采样前对采样器流量进行校准，并检查气密性；采样用滤膜称量过程同时称量标准滤膜作质控；采样和分析过程严格按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T 373-2007）和《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）及国家相关标准、技术规范进行。

4、噪声：噪声测量严格按照相关国家标准和环境噪声检测技术规范进行。声级计测量前后均经标准声源校准且合格，测量时无雨雪、无雷电，风速小于5m/s。

5、检测数据严格执行三级审核制度。

6、检测分析方法均采用污染物排放标准规定的标准测试方法及国家有关部门颁布的标准（或推荐）分析方法进行。

7、检测工作在稳定生产状况下进行，检测期间由专人负责监督工况。

五、检测结果

表 5 废气无组织检测结果表

废气无组织排放检测点位布设示意图		道路 2# ○ 3# ○ 4# ○ 其他企业 迁安市三益仓储物流有限公司 1# ○ 空地 空地 N 南风 “○”为无组织检测点位					
检测项目	单位	检测点位 检测时间		厂界			
				1#	2#	3#	4#
总悬浮颗粒物	μg/m³	2026 年 05 月 21 日	10:40-11:40	419	592	741	461
			12:05-13:05	382	461	628	498
			13:30-14:30	387	566	652	484
			14:55-15:55	359	579	724	544
		2026 年 05 月 23 日	11:50-12:50	393	548	666	553
			13:20-14:20	373	578	643	480
			14:50-15:50	409	516	664	588
			16:20-17:20	356	499	651	530

表 6

厂界噪声检测结果表

单位: dB(A)

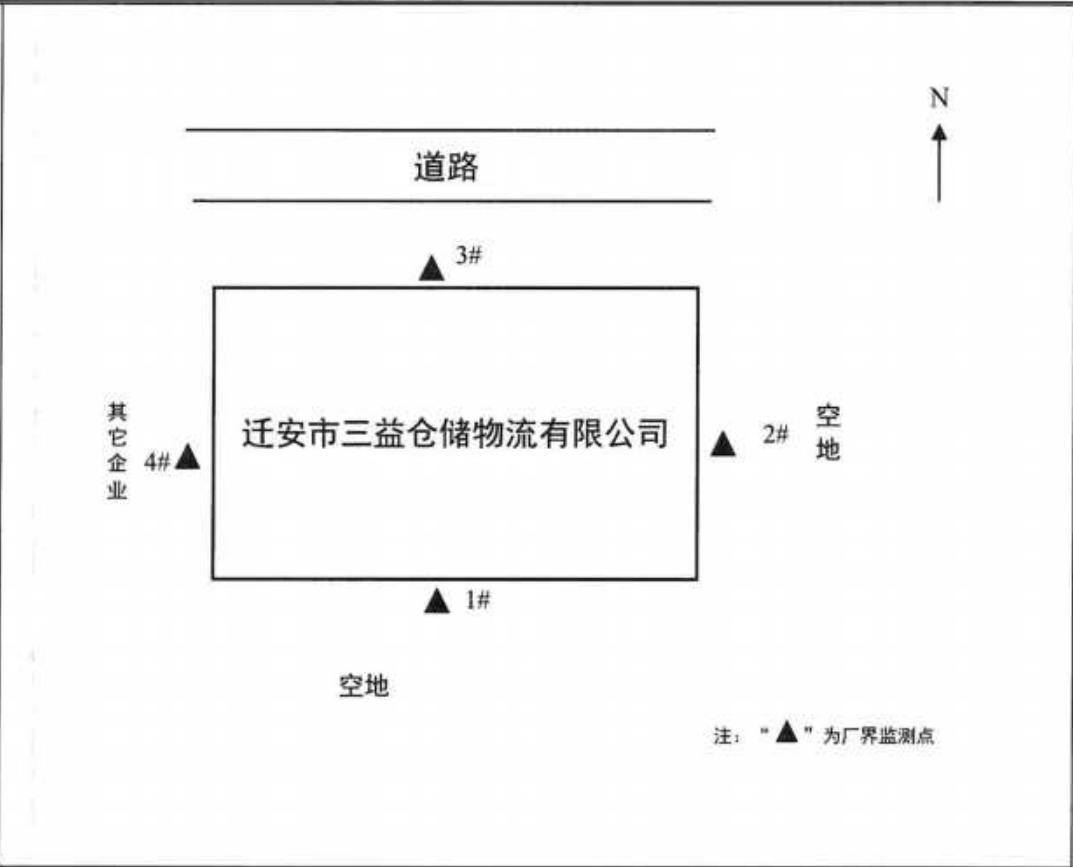
噪声检测点 位布设示意 图  道路 3# 迁安市三益仓储物流有限公司 2# 空地 4# 其它企业 1# 空地 注: "▲" 为厂界监测点						
噪声检测结果 (Leq)	检测点位 检测日期		1#	2#	3#	4#
等效连续 A 声级	2026 年 05 月 21 日	昼间 (16:26-17:37)	50	51	68	56
		夜间 (22:02-23:05)	48	49	53	49
最大声级	2026 年 05 月 21 日	夜间 (22:02-23:05)	55	56	69	60
气象条件	2026 年 05 月 21 日	昼间	天气: 晴, 风速: 1.9m/s, <5m/s			
		夜间	天气: 晴, 风速: 2.1m/s, <5m/s			
监测期间车 流量 (辆/20min)	2026 年 05 月 21 日	昼间	北厂界: 大车:129 辆; 中小车: 87 辆			
		夜间	北厂界: 大车:96 辆; 中小车: 21 辆			

表 7

厂界噪声检测结果表

单位：dB(A)

噪声检测点 位布设示意 图 其它企业 1#▲ 迁安市三益仓储物流有限公司 2#▲ 3#▲ 4#▲ 空地 道路 N ↑ 注：“▲”为厂界监测点						
噪声检测结 果（Leq）	检测点位 检测日期		1#	2#	3#	4#
等效连续 A 声级	2026 年 05 月 23 日	昼间 (17:46-19:16)	51	68	50	50
		夜间 (22:04-23:24)	48	54	48	46
最大声级	2026 年 05 月 23 日	夜间 (22:04-23:24)	60	69	60	61
气象条件	2026 年 05 月 23 日	昼间	天气：晴，风速：1.9m/s，<5m/s			
		夜间	天气：晴，风速：1.9m/s，<5m/s			
监测期间车 流量 (辆/20min)	2026 年 05 月 23 日	昼间	北厂界：大车:24 辆；中小车：8 辆			
		夜间	北厂界：大车:86 辆；中小车：11 辆			

(报告结束)



迁安市三益仓储物流有限公司工业优质煤混配项目 竣工环境保护验收意见

2026年9月30日，迁安市三益仓储物流有限公司根据《迁安市三益仓储物流有限公司工业优质煤混配项目竣工环境保护验收监测报告》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

(一)建设地点、规模、主要建设内容

(1) 项目名称：迁安市三益仓储物流有限公司工业优质煤混配项目；

(2) 建设单位：迁安市三益仓储物流有限公司；

(3) 建设性质：扩建；

(4) 建设地点：迁安市赵店子镇郑店子村西北；

(5) 生产规模：年混配优质工业用煤约 58 万吨。

(6) 建设内容：项目利用现有厂房面积 19000 平方米，购置自动配煤机系统、装载机、化验设备等。

(二) 建设过程及环保审批情况

环境影响报告表编制及审批情况：2026年3月，迁安市三益仓储物流有限公司委托编制了《迁安市三益仓储物流有限公司工业优质煤混配项目环境影响报告表》，2026年4月21日，迁安市行政审批局以迁行审环表[2026]14号文予以批复。

2026年4月24日项目开始建设，2026年5月10日建设完成，2026年5月14日开始调试；企业已进行排污登记，登记编号：911302836703453157001X。

(三) 投资情况

项目总投资 120 万元，其中环保投资 30 万元，占总投资的 25%。


(四) 验收范围

环境影响报告表及批复要求的实际建设内容。

二、工程变动情况

项目实际建设内容与环评及批复内容相符，无变动。

验收工作组签名：

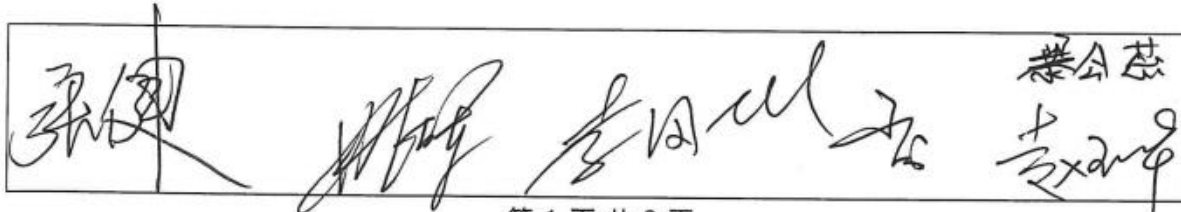

三、环境保护设施建设情况

(一) 废水

项目废水为洗车废水、生活污水、初期雨水。

项目建设洗车台 1 座，配套建设有沉淀池，洗车废水经沉淀池沉淀处理后循环使用，不外排；旱厕定期清掏作为农肥，盥洗废水泼洒地面抑尘，不外排。厂区初期雨水经初期雨水收集池收集沉淀后回用于洗车及生产工序。

(二) 废气

项目废气包括煤炭堆存及装卸废气、煤炭上料废气、煤炭配料及混料废气、皮带运输及落料废气、道路运输废气。

项目库房封闭，出口设有自动感应门，库房内设有喷雾抑尘设施；配煤混料机在封闭库房内，配备移动式雾炮喷雾抑尘；运输道路水泥硬化，运输车辆进行苫盖，厂区地面定时清扫、洒水抑尘；厂区设有洗车台，对运输车辆进行清洗。

(三) 噪声

项目主要噪声源为装载机、配料、混料机等设备。

项目选用低噪声设备，采取厂房隔声、基础减振等措施。

(四) 固体废物

项目固体废物为洗车沉淀池沉泥、初期雨水收集池沉泥、废润滑油、废液压油、废油桶、废变压器油、废药剂包装、实验室废液。


洗车沉淀池沉泥、初期雨水收集池沉泥收集后定期外售；厂区现有危险废物暂存间 1 座，废润滑油、废液压油、废油桶、废变压器油、废药剂包装、实验室废液产生后暂存危险废物暂存间内，定期交有资质单位处置。

(五) 其他

1、防渗措施：危废暂存间四周设围堰，地面及裙角采用 2mm 厚高密度聚乙烯膜进行防渗，渗透系数 $\leq 1.0 \times 10^{-10} \text{cm/s}$ ；洗车沉淀池及清水池、初期雨水收集池抗渗混凝土浇筑，厚度 25cm，渗透系数 $\leq 1.0 \times 10^{-7} \text{cm/s}$ ；综合厂房地面抗渗混凝土防渗，厚度 25cm，防渗系数 $K \leq 1.0 \times 10^{-7} \text{cm/s}$ ；运输道路及厂区其它地方水泥硬化。

2、风险防范设施：项目危废间已规范化设置，地面采取防渗措施，厂区设有灭火器、消防沙、消防锹等应急物质，企业已编制突发环境事件应急预案表并备案。

验收工作组签名：

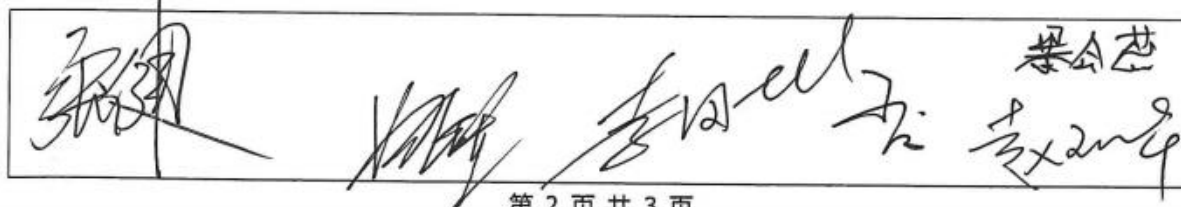

四、环境保护设施调试效果

(一) 污染物排放情况

1、废气：验收检测期间，厂界无组织废气颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2大气污染物无组织排放浓度限值要求。

2、噪声：验收检测期间，东、南、西厂界噪声检测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求；北厂界噪声检测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准限值要求。

(二) 污染物排放总量

项目无二氧化硫、氮氧化物排放，无废水排放，不涉及污染物总量控制指标。

五、工程建设对环境的影响

根据检测结果可知，污染物达标排放；固体废物可得到妥善处置；项目建成后不会对周围产生明显环境影响。

六、验收结论

迁安市三益仓储物流有限公司工业优质煤混配项目执行了建设项目环保“三同时”制度，落实了环评及批复中规定的污染防治措施；经检测，污染物达标排放；验收工作组认为，项目符合竣工环境保护验收条件，同意该项目通过竣工环境保护验收。

七、后续要求

加强对环保设施的维护、管理等工作，确保污染物长期、稳定达标排放。


八、验收人员信息

项目竣工环境保护验收工作组名单附后。

迁安市三益仓储物流有限公司

2026年9月30日

验收工作组签名：

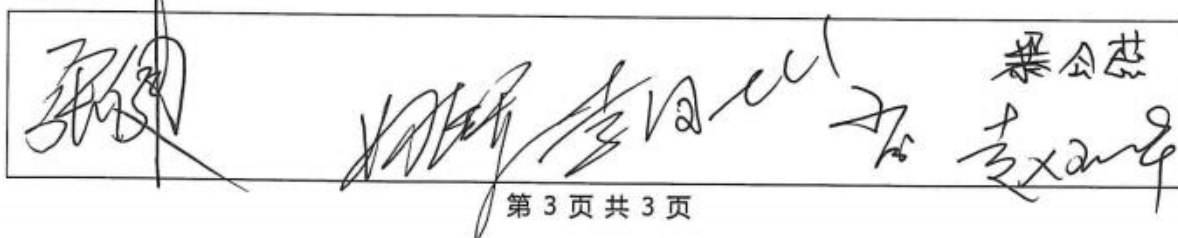

迁安市三益仓储物流有限公司工业优质煤混配项目

竣工环境保护验收工作组名单

序号	部门	姓名	工作单位	联系电话	签字
1	建设单位	张健	迁安市三益仓储物流有限公司	15100572575	张健
2	环评单位	姚亚军	河北太硕工程技术咨询有限公司	15931586806	姚亚军
3	监测单位	暴会蕊	河北诺姆检测服务有限公司	18031329187	暴会蕊
4	专家	李凤彬	秦皇岛市洋河水库运行中心	13933792576	李凤彬
5		肖勇	秦皇岛市应急管理中心	13603357776	肖勇
6		赵玉华	河北省秦皇岛生态环境监测中心	18630395796	赵玉华

其他需要说明的事项

- 1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况 1
 - 1.1 设计简况 1
 - 1.2 施工简况 1
 - 1.3 验收过程简况 1
 - 1.3.1 项目竣工及调试时间 1
 - 1.3.2 验收工作启动 1
 - 1.3.3 验收监测情况 1
 - 1.3.4 自主验收会议情况 2
- 2 其他环保措施落实情况 2
 - 2.1 制度措施落实情况 2
 - 2.2 配套措施落实情况 2
 - 2.3 其他措施落实情况 3

1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 设计简况

2026年3月，迁安市三益仓储物流有限公司委托编制了《迁安市三益仓储物流有限公司工业优质煤混配项目环境影响报告表》，2026年4月21日，迁安市行政审批局以迁行审环表[2026]14号文予以批复。环境保护设施的设计符合环境保护设计规范的要求，落实了污染防治措施。

1.2 施工简况

项目环保设施与主体工程同时建设完成，环保设施建设情况满足环评及批复提出的环境保护要求。

1.3 验收过程简况

1.3.1 项目竣工及调试时间

2026年5月10日建设完成，2026年5月14日开始调试。

1.3.2 验收工作启动

根据《建设项目环境保护管理条例》，“编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。

2026年5月17日，迁安市三益仓储物流有限公司参照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目环境影响评价文件审批及建设单位自主开展环境保护设施验收工作指引（试行）》（冀环办字函〔2017〕727号）、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、环评及其审批意见等相关规定，开展项目环保验收自查，自查结果表明项目具备验收条件。

1.3.3 验收监测情况

项目由河北诺姆检测服务有限公司开展验收检测工作，2026年5月21日、5月23日对项目进行验收检测。

1.3.4 自主验收会议情况

2026年9月30日，迁安市三益仓储物流有限公司根据《迁安市三益仓储物流有限公司工业优质煤混配项目竣工环境保护验收监测报告》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，验收意见结论如下：

迁安市三益仓储物流有限公司工业优质煤混配项目执行了建设项目环保“三同时”制度，落实了环评及批复中规定的污染防治措施；经检测，污染物达标排放；验收工作组认为，项目符合竣工环境保护验收条件，同意该项目通过竣工环境保护验收。

2 其他环保措施落实情况

2.1 制度措施落实情况

（1）环保组织机构及规章制度

企业设有环境管理组织机构，负责组织、落实、监督环境保护工作，制定相关环保管理制度。

（2）环境风险防范措施

项目危废间已规范化设置，地面采取防渗措施，厂区设有灭火器、消防沙、消防锹等应急物资，企业已编制突发环境事件应急预案表并备案，备案号：130283-2026-085-L。

（3）环境监测计划

企业制定有环境监测计划，按照监测计划开展监测工作。

2.2 配套措施落实情况

（1）区域削减及淘汰落后产能

项目不涉及区域削减及淘汰落后产能。

（2）防护距离控制及居民搬迁

项目不涉及防护距离及居民搬迁等情况。

2.3 其他措施落实情况

建设项目不涉及林地补偿、珍稀动植物保护、区域环境整治及相关外围工程建设情况等。

